



GARDE-CORPS DE TRAPPE D'ACCÈS

- Fixation sans endommager la membrane du toit
- Résistance de 225 lb
- Adaptable à toutes les dimensions de trappe d'accès
- Installation rapide et facile, temporaire ou permanente
- Plusieurs configurations possibles selon les besoins des travailleurs

METALTECH®



RÈGLEMENTS / NORMES

- ✓ CNB*
- ✓ RSST
- ✓ CSTC
- ✓ OBC
- ✓ CNESST
- ✓ OSHA
- ✓ ANSI
- ✓ WORKSAFE BC

**SOLIDEMENT
SÉCURITAIRE**

* Garde-corps conforme à une utilisation pour la construction et la maintenance des bâtiments, excluant les maisons et petits bâtiments tel que définis à l'article 1.3.3. de la division A du Code national du bâtiment (CNB), soit les bâtiments d'au plus 3 étages et ayant une aire d'au plus 600 m² à usage non industriel.

GARDE-CORPS DE TRAPPE D'ACCÈS

Un système en fonction de vos besoins pour prévenir les chutes dans les trappes d'accès ou protéger un puit de lumière

- Installation rapide et facile
- Adaptable à toutes les dimensions de trappe d'accès

DEUX TYPES D'INSTALLATION



FIXATION PAR COMPRESSION

Sans perforation pour une installation permanente ou temporaire.



GARDE-CORPS ANCRÉ

Utilisation de vis sur le larmier en métal de la trappe d'accès pour une solution permanente.

DEUX OPTIONS DE DÉGAGEMENT



AUCUN DÉGAGEMENT

Un pied entre la trappe d'accès et la porte. Avantageux pour les espaces restreints.



DÉGAGEMENT ET MAINS COURANTES

Deux pieds entre la trappe d'accès et la porte et installation d'un système d'appui servant de mains courantes pour sortir de la trappe d'accès.

PORTE EXTENSIBLE À FERMETURE AUTOMATIQUE




La porte extensible peut être ajustée de 32 à 46 pouces.

Fait d'aluminium et d'acier pour un ajustement facile.

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX	 Tubes et poteaux : aluminium 6061-T6 - 1,9" O.D. ou acier galvanisé 1,9" O.D. Brides et raccords : acier galvanisé Support : fabriqués en acier galvanisé, robustes et simplifiés pour avoir le moins de quincaillerie.
COMPRESSION	Utilisation de tige filetée et de noix en acier galvanisé afin d'assurer un serrage adéquat.
FIXATION	Le garde-corps peut être fixé sur la trappe d'accès ou puits de lumière à l'aide de vis d'ancrage.
PORTE	• Rétractable et extensible de 32" à 46". • De couleur orange pour une haute visibilité.
USAGE	• Installation permanente sur le toit • Adaptable pour une solution personnalisée. • Garde-corps installable autour d'un puit de lumière ou trappe d'accès.
CONFORME À	CNB, CSTC, CNESST, ANSI, RSST, OBC
COMPATIBILITÉ	Système de garde-corps standard et empilable

DISTANCE/ DIMENSION À RESPECTER LORS DE LA MISE EN PLACE DU GARDE-CORPS.

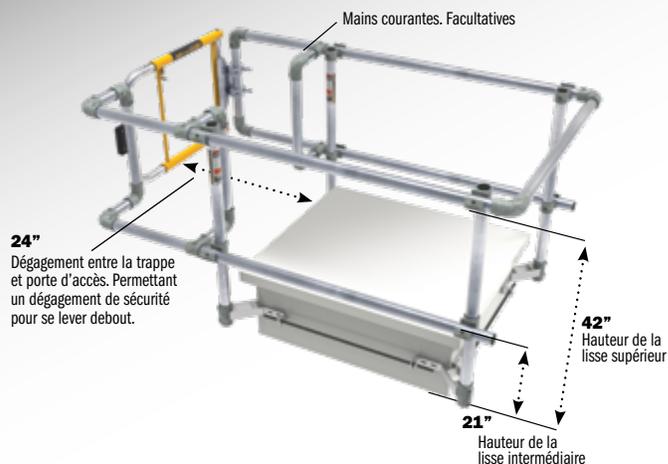

METALTECH®

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587