

NOUVEAU

HEAVY DUTY
SERIES

POTEAU DE SOUTIEN

- Capacité de charge élevée (testée par un laboratoire externe)
- Offert en 5 grandeurs: 3'-6" jusqu'à 15'-6" de haut
- Facile à manipuler et rapide à installer
- Goupille G-Lock à dégagement rapide pour un montage et démontage facile
- Plage de réglage étendue avec trous aux 4" et poignée en L pour faciliter la précision du réglage
- Finition thermolaquée de qualité
- Numéro de modèle estampé sur chaque plaque, pour une meilleure gestion des stocks
- Peut être utilisé pour l'échafaudage et le coffrage de bâtiments
- Plaque à 4 encoches pour un transport et stockage ordonné

METALTECH®




ANSI

CSA

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

POTEAU DE SOUTIEN

HEAVY DUTY SERIES

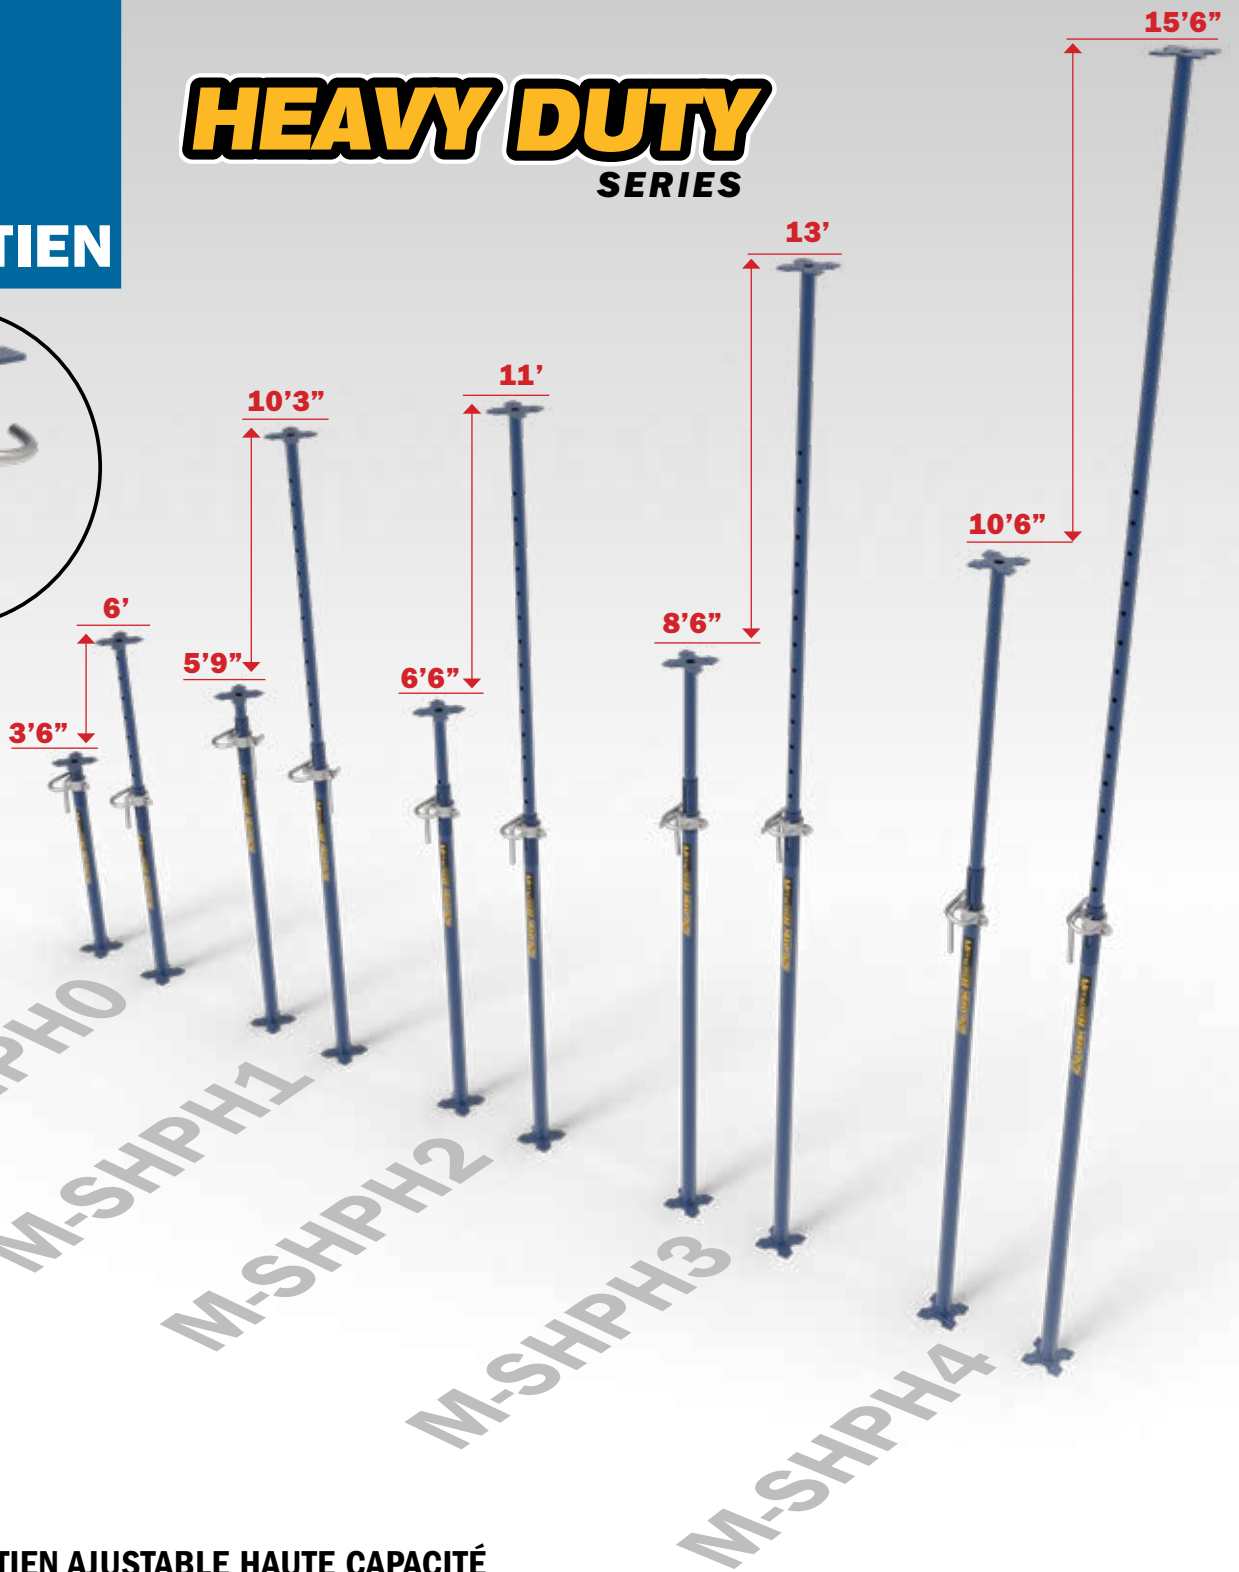

POTEAU DE SOUTIEN AJUSTABLE HAUTE CAPACITÉ

DIMENSIONS

CHARGE SÉCURITAIRE - FACTEUR DE SÉCURITÉ 3:1

	DIMENSIONS		CHARGE SÉCURITAIRE - FACTEUR DE SÉCURITÉ 3:1		POIDS	MODÈLE	CUP
	FERMÉ	ALLONGÉ	FERMÉ	ALLONGÉ			
POTEAU DE SOUTIEN NO.0	3'6" (1,07 M)	6' (1,83 M)	14980 LB (66,6 kN)	9910 LB (44 kN)	28,2 LB (12,8 KG)	M-SHPH0	778300003891
POTEAU DE SOUTIEN NO.1	5'9" (1,75 M)	10'3" (3,12 M)	14980 LB (66,6 kN)	5970 LB (26,5 kN)	40,3 LB (18,3 KG)	M-SHPH1	778300003907
POTEAU DE SOUTIEN NO.2	6'6" (1,98 M)	11' (3,35 M)	13890 LB (61,7 kN)	5650 LB (25,1 kN)	42,5 LB (19,3 KG)	M-SHPH2	778300003914
POTEAU DE SOUTIEN NO.3	8'6" (2,59 M)	13' (3,96 M)	10390 LB (46,2 kN)	4400 LB (19,5 kN)	48,5 LB (22 KG)	M-SHPH3	778300003921
POTEAU DE SOUTIEN NO.4	10'6" (3,20 M)	15'6" (4,72 M)	8150 LB (36,2 kN)	3430 LB (15,2 kN)	58 LB (26,3 KG)	M-SHPH4	778300003938

* TESTÉ PAR UN LABORATOIRE TIERS ET CONFORME À LA NORME: -CAN / CSA S269.2-16 ET ANSI / SSFI SH300-2007.

METALTECH

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587