



JOBSITE SERIES

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

- Opération par une seule personne
- Permet la pose jusqu'à 11' de haut
- Capacité de charge de 150 lb
- Trois roues de 5" robustes et pivotantes à double verrouillage
- Berceau inclinable pour installation au plafond ou sur paroi verticale - Hauteur de chargement de 34"
- Treuil à action rapide, phase simple et loquet silencieux
- Se démonte et se plie en 5 parties pour faciliter le transport et l'entreposage

METALTECH®



AUCUN OUTIL
REQUIS

11'

HAUTEUR
MAXIMALE

150 lb


CAPACITÉ DE CHARGE

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

JOBSITE SERIES


APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

- OPÉRATION PAR UNE SEULE PERSONNE
- PERMET DE POSER DES PANNEAUX JUSQU'À 11' DE HAUT
- CAPACITÉ DE CHARGE DE 150 LB
- TROIS ROUES DE 5" ROBUSTES ET PIVOTANTES À DOUBLE VERROUILLAGE
- BERCEAU INCLINABLE POUR INSTALLATION AU PLAFOND OU SUR PARI VERTICALE - HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 34"
- TREUIL À ACTION RAPIDE, PHASE SIMPLE ET LOQUET SILENCIEUX
- SE DÉMONTÉ ET SE PLIE EN 5 PARTIES POUR FACILITER LE TRANSPORT ET L'ENTREPOSAGE

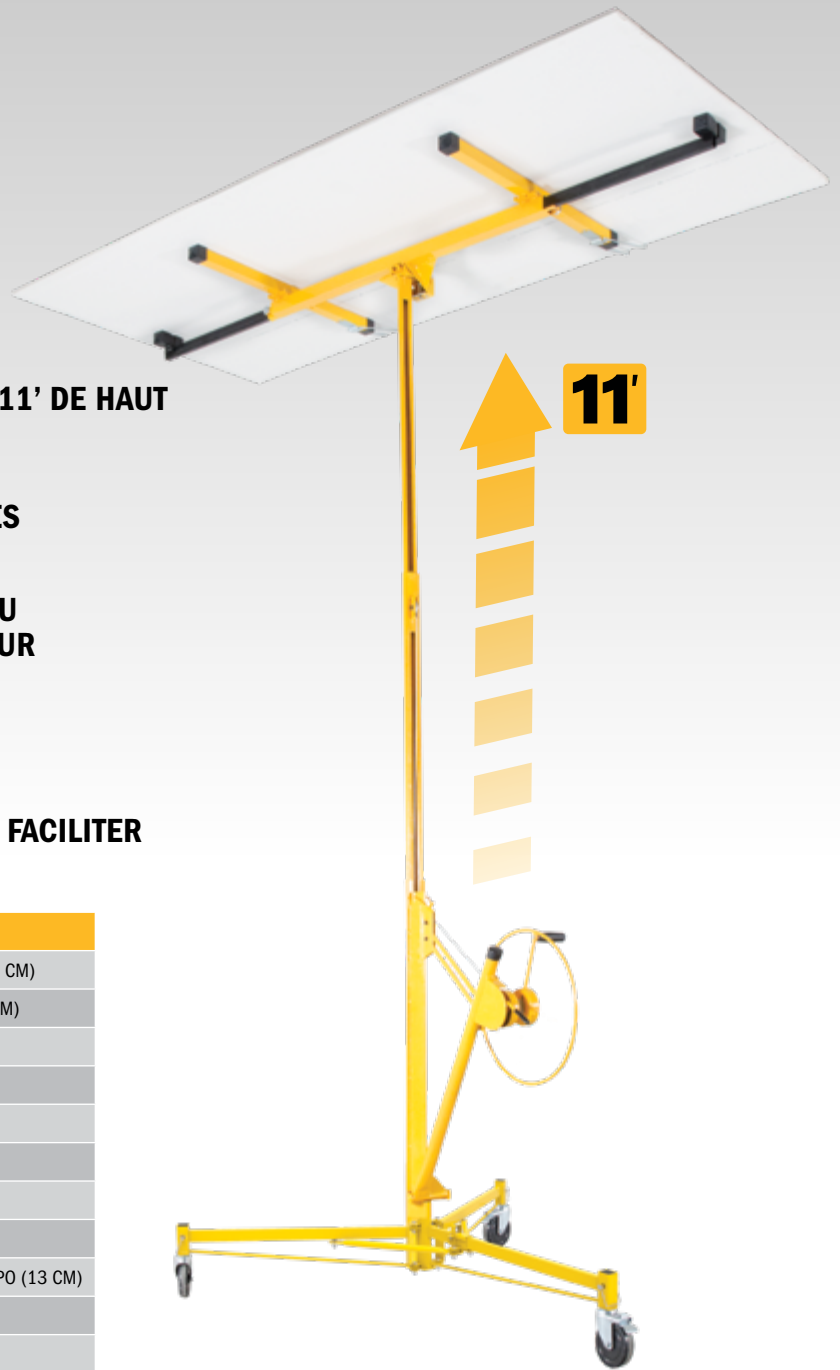

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LXPXH)	58 X 48,5 X 57 PO (147,3 X 123,2 X 144,7 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH)	51 X 21,5 X 6,5 PO (129,5 X 54,5 X 16,5 CM)
POIDS	95 LB (43,1 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	150 LB (68 KG)
HAUTEUR MAXIMALE	11 PI (3,35 M)
HAUTEUR DE CHARGEMENT	34 PO (86 CM)
DIMENSION MAXIMALE DU PANNEAU	4 X 16 PI (1,22 X 4,87 M)
CÂBLE	HAUTE RÉSISTANCE DE 1/8"
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
MODÈLE	I-IDPL
CUP	778300002061

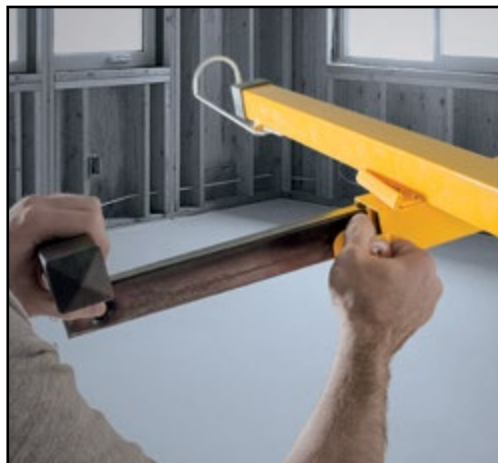

METALTECH®

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587