



BuildMan®
Grade

CHARIOT À GYPSE SOUDÉ RÉSIDENTIEL

USAGE INTENSE

- Revêtement de plastique épais et allongé pour la protection et le glissement facile des panneaux de gypse
- Inclinaison optimisée pour plus de stabilité et éviter les basculements
- Conçu pour être transporté directement d'un camion-grue
- Plateau encastré pour faciliter les déplacements et les virages
- Structure arrondie pour éviter les dommages aux murs

METALTECH®

15

PANNEAUX DE GYPSE

2000 lb


CAPACITÉ DE CHARGE

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

BUILDMAN® CHARIOT À GYPSE SOUDÉ RÉSIDENTIEL

CONÇU POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous pouvez vous fier à la classe de produits BuildMan® de Metaltech avec ses qualités propres aux entrepreneurs, telles qu'une plus haute capacité de charge et une fabrication robuste pour un usage intensif. Ce chariot permet de transporter des panneaux de gypse ainsi qu'une gamme de matériaux tels que du contreplaqué, des dalles, et plus encore.

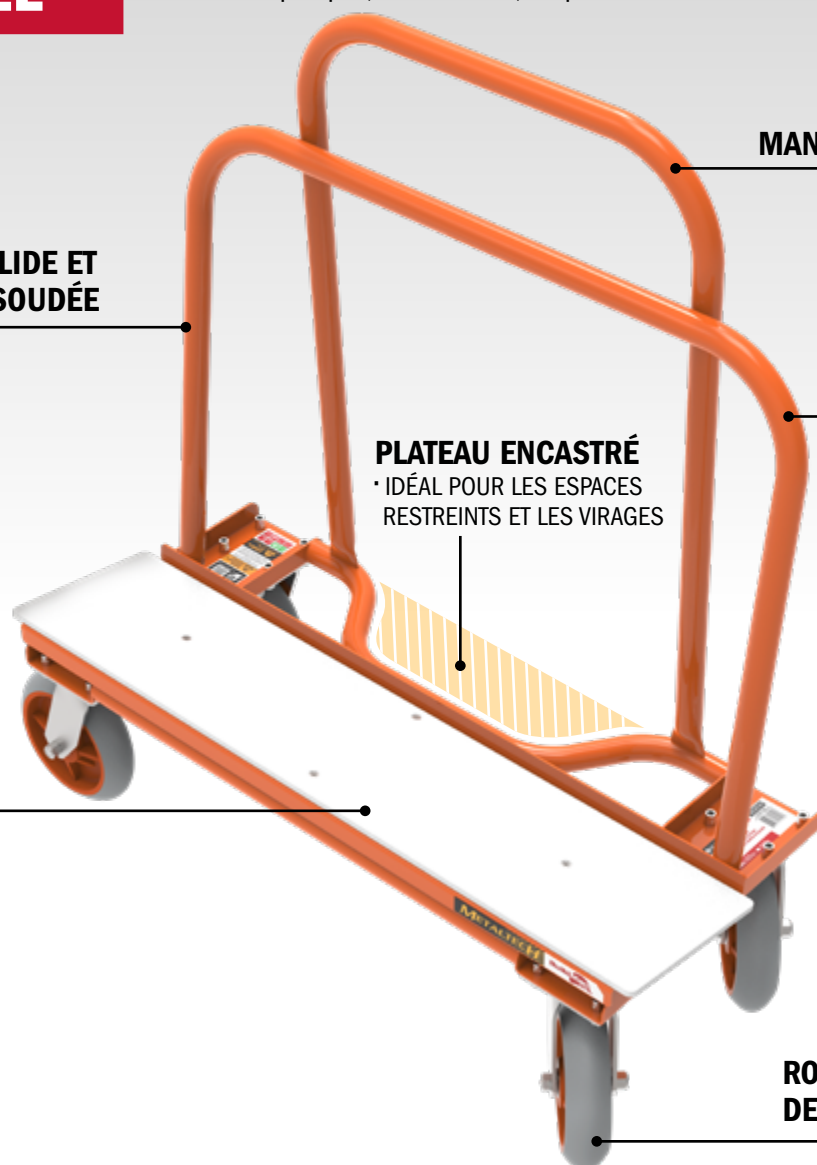

**STRUCTURE SOLIDE ET
ENTIÈREMENT SOUDÉE**

PLATEAU ENCASTRÉ
* IDÉAL POUR LES ESPACES
RESTREINTS ET LES VIRAGES

**REVÊTEMENT DE
GLISSEMENT ÉPAIS**

Disponible en pièce de remplacement

MANIPULATION OPTIMISÉE



**PARFAIT POUR ÊTRE
TRANSPORTÉ SUR UN
CAMION-GRUE**

**ROUES HAUTE INTENSITÉ
DE 8" NON MARQUANTES**

BUILDMAN® CHARIOT À GYPSE SOUDÉ RÉSIDENTIEL

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (L X P X H)	40 X 16,75 X 44 PO (101.6 X 42.6 X 111.8 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L X P X H)	40 X 16,75 X 34,5 PO (101.6 X 42.6 X 87.6 CM)
DIMENSIONS DU PLATEAU	9,5 X 40 PO (24,1 X 101,6 CM) PEUT TRANSPORTER JUSQU'À 15 PANNEAUX DE GYPSE DE 5/8 PO (16 MM)
FINI	THERMOLAQUÉ - ORANGE
ROUES	QUATRE ROUES PIVOTANTES DE 8 PO (20 CM) AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL
REVÊTEMENT DE GLISSEMENT	POLYÉTHYLÈNE (UHMPE)
POIGNÉE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1-11/32 PO (3,4 CM), ACIER DE CALIBRE 13
POIDS	65,9 LB (29,9 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 LB (907 KG)
MODÈLE	I-BMD1931ORR
CUP	778300011322

METALTECH

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587